RENCONTRE D'INFORMATION CITOYENNE

Discussions et information | Inondations Réseau de drainage et résilience climatique



5 avril 2023 | Arrondissement du Vieux-Longueuil



PRÉSENTATIONS ET SALUTATIONS

- Bienvenue et merci de votre présence
- Soirée disponible en Webdiffusion (chaîne Youtube de la Ville)
- En présence de la mairesse de Longueuil, madame Catherine Fournier
- En présence du président de l'arrondissement, monsieur Carl Lévesque
- En présence des représentants(es) et experts(es) de la Ville







PRÉSENTATION DES EXPERTS(ES) DE LA VILLE

- Direction de la gestion des eaux
 - Audrey Briand | Conseillère-experte / hydraulique et planification
- Direction du génie
 - Marie-Josée Girard | Cheffe de service / infrastructures
 - Pierre-Olivier Kwemi | Expert en gestion des actifs
- Direction des travaux publics
 - Sébastien Lévesque | Chef de service / gestion des opérations
- Direction de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme
 - Martin Fréchette | Chef de division / inspections



DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE

- Mot de bienvenue
- Historique du réseau et portrait de la situation du territoire de Longueuil
- Particularités de l'arrondissement et gestion des actifs municipaux
- Rappel de la règlementation en vigueur

- Facteurs de risques, mesures d'adaptation et solutions
- 6 Plan d'intervention de la Ville en cours et les prochaines étapes
- 7 Période de questions et d'échanges



OBJECTIFS DE LA SOIRÉE

- Déclencheur : inondations du 13 septembre 2022
- Entamer une conversation avec vous
- Informer sur cette réalité complexe
- Pas de solutions uniques
 - Plutôt un bouquet d'actions et d'approches pour faire face à cette nouvelle réalité
 - S'adapter et devenir plus résilients
 - Dans une perspective de gestion du risque
- Se renseigner, mieux comprendre, poser des questions et échanger



INONDATIONS DU 13 SEPTEMBRE 2022

- Les pluies qui se sont abattues sur certaines zones du territoire de la grande région métropolitaine, plus particulièrement à Longueuil ce 13 septembre dernier, étaient torrentielles, imprévisibles et qualifiées de « pluies centenaires »
- Des quantités totales de 73,9 mm de pluies ont été enregistrées sur le territoire
- Cinq bâtiments de la Ville inondés; plusieurs écoles, commerces et résidences
- Plusieurs demandes de réclamations :
 - > Arrondissement de Greenfield Park : 90
 > Arrondissement de Saint-Hubert : 32
 > Arrondissement du Vieux-Longueuil : 256
- Point de départ de l'organisation de la soirée de ce soir, à la demande de notre mairesse invitée à venir à l'avant pour vous adresser un mot



Mot de la mairesse de Longueuil Madame Catherine Fournier



Historique du réseau Portrait de la situation du territoire de Longueuil

Par Audrey Briand | Conseillère-experte / hydraulique et planification



PORTRAIT DES RÉSEAUX DE LONGUEUIL

- Réseaux de chaussées et de voirie : 1 000 km de rues
 - 900 km de trottoirs
 - 216 km de pistes cyclables
- **Réseau d'aqueduc** : 995 km de conduites souterraines
- Réseaux d'égouts : 1 400 km de conduites
 - Eaux usées
 - Eaux de ruissellement (pluie) et de fonte des neiges
- Valeur des actifs municipaux : 3,2 milliards \$
















DE VOTRE PROPRIÉTÉ... JUSQU'AU RÉSEAU

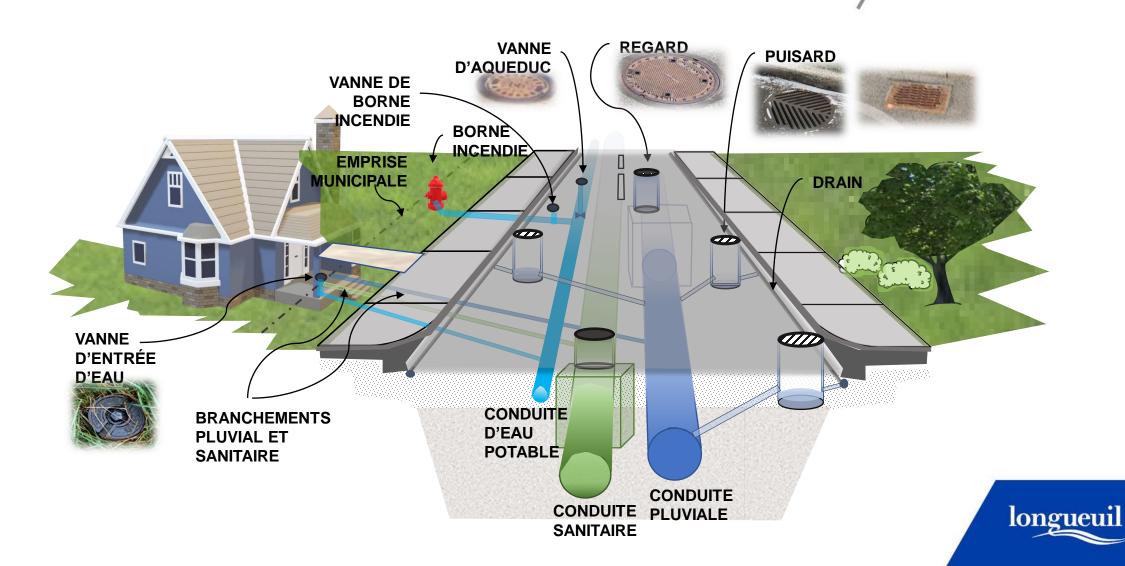


TYPES DE RÉSEAUX D'ÉGOUTS

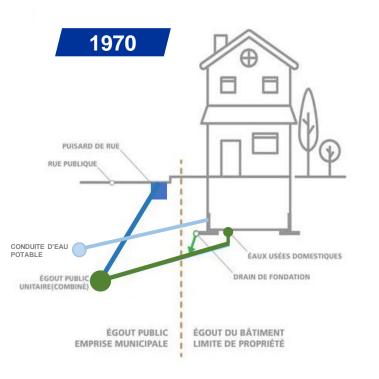

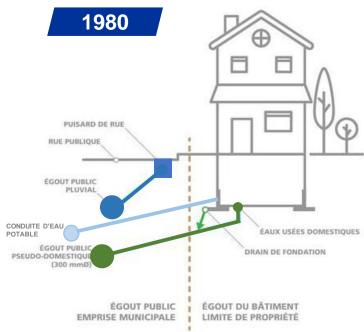



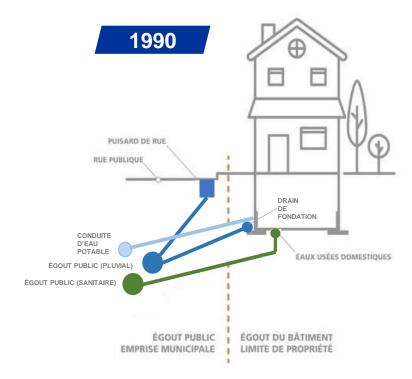







PORTRAIT DES RÉSEAUX (SUITE)

- Construit au fil des ans; la majeure partie entre 1950 et le début des années 1970
 - Comme dans la plupart des grandes villes du Québec
 - o Conçus et installés en fonction des approches de conception qui ont évolué à travers le temps
 - o 3 types de réseau sur l'ensemble du territoire de Longueuil
 - 1 territoire : 3 réalités différentes
- Héritage important de réseaux combinés et pseudo-séparatifs que nous devons réhabiliter et réparer
- Défi en lien avec les changements climatiques
- Défi en lien avec le vieillissement des infrastructures
- Défi en lien avec le développement du territoire
- De nos jours, les nouvelles pratiques nous amènent à concevoir selon des approches optimales en gestion des eaux pluviales (ex. ouvrages de rétention)




Particularités de l'arrondissement Et gestion des actifs municipaux

Par Pierre-Olivier Kwemi | Expert en gestion des actifs




CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU | ARRONDISSEMENT




 4 stations de pompage (1 locale et 3 d'agglomération)

- 6 bassins de rétention
- 650 km d'égouts

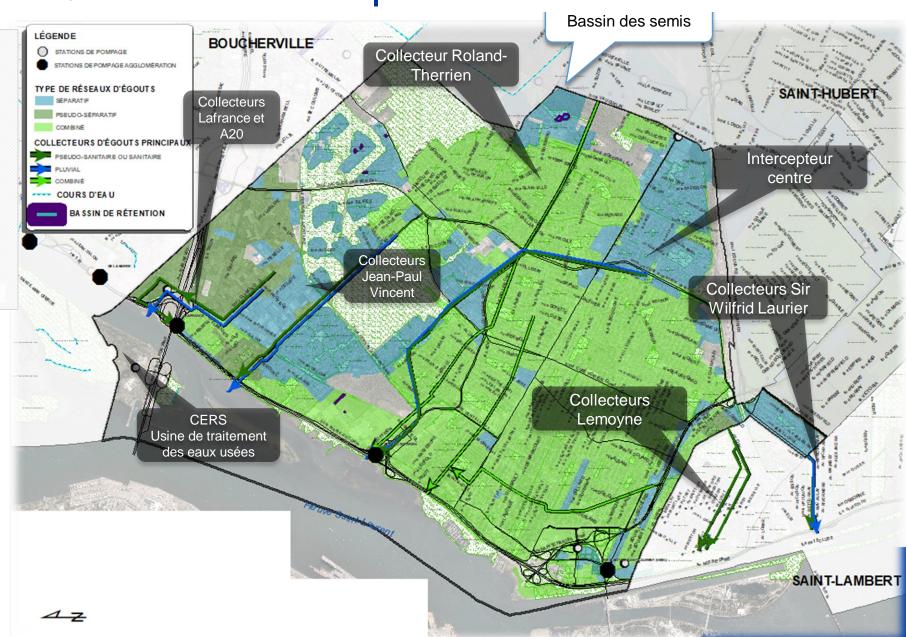

PLANIFICATION DES ACTIFS DE LA VILLE

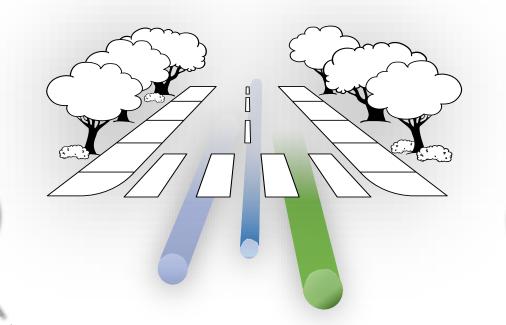





RENOUVELER LES

INFRASTRUCTURES





Rappel de la réglementation en vigueur Arrondissement du Vieux-Longueuil

Par Martin Fréchette | Chef de division / inspections



RÈGLEMENT CO-2021-1141 CONCERNANT LES BRANCHEMENTS D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT, LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE PLOMBERIE


Fosse de retenue et pompe élévatoire (articles 86 à 88)


- Le drain français doit se jeter dans une fosse de retenue
- La fosse de retenue doit être raccordée gravitairement au branchement d'égout pluvial privé (sauf si les conditions de l'article 83 ne sont pas respectées)
- Ce branchement gravitaire doit être muni d'un regard de nettoyage, d'un siphon et protégé par un clapet antiretour
- Une pompe élévatoire de capacité suffisante et en bon état doit être installée dans toute fosse de retenue (branchée gravitairement ou non)
- Les eaux pompées doivent se déverser sur une surface perméable à au moins un mètre du bâtiment

RAPPEL | RÉGLEMENTATION (SUITE)

Mesure de protection (clapet anti-retour) (article 101 et 102)

- Tout propriétaire doit installer un clapet anti-retour conforme au Code et aux dispositions de ce règlement sur chaque branchement secondaire recevant les eaux usées des appareils de plomberie, renvois de plancher, fosses de retenue, séparateurs d'huile, réservoirs, intercepteurs, et autres conduites ou siphons installés dans les soussols, les caves ou sous la couronne de rue
- Tout propriétaire doit installer un clapet anti-retour conforme au Code et aux dispositions de ce règlement sur chaque branchement recevant les eaux pluviales provenant de surfaces extérieures en contrebas du terrain avoisinant et adjacentes au bâtiment telles que les descentes de garage, les entrées extérieures et les drains français






RAPPEL | RÉGLEMENTATION (SUITE)

Gestion des eaux pluviales - Rétention et traitement qualité

- Pour les superficies imperméables de plus de 1 000 m² (nouvelles constructions ou agrandissements)
- Contrôle des débits de rejet pluviaux vers le réseau municipal
- Ouvrages de rétention conçus pour une pluie centenaire
- Exigence d'enlèvement des matières en suspension pour les 25 premiers mm de pluie

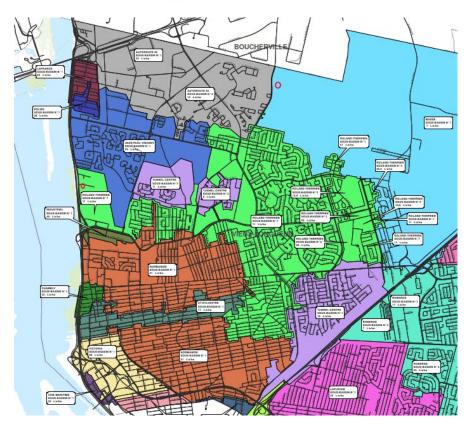

Extrait de l'annexe VIII CO-2021-1141



Les facteurs de risques Les mesures d'adaptation et les solutions

Par Sébastien Lévesque | Chef de service / gestion des opérations

Par Marie-Josée Girard | Cheffe de service / infrastructures

Par Audrey Briand | Conseillère-experte / hydraulique et planification



FACTEURS DE RISQUES (DOMAINE PUBLIC)

- Blocage d'un puisard ou d'une conduite d'égout
- Affaissement d'une conduite ou bris d'un puisard
- Apports d'eau indésirables (branchements croisés)
- Topographie (présence de dépression ou terrain plat)
- Niveau d'eau souterrain (nappe souterraine)



Il est important de savoir que...

les répercussions liées aux pluies extrêmes sont diverses et ne sont pas seulement reliées à la capacité des réseaux d'égouts



CE QUE LA VILLE FAIT... Mesures d'atténuation


- 1. Élaborer un *Programme de réparation annuel* du réseau selon divers critères dont :
 - Âge des conduites
 - Type de matériaux
 - État structurel
- 2. Exécuter annuellement des travaux de reconstruction des infrastructures existantes et appliquer des nouvelles normes de conception (climat futur) des systèmes de drainage
 - Pour intervenir au bon endroit et au bon moment
- 3. Planifier et exécuter un *Programme de nettoyage préventif du réseau* intégré aux activités et aux opérations courantes



CE QUE LA VILLE FAIT... Mesures d'atténuation (suite)


- 4. Effectuer des interventions quotidiennes en cas de bris, de débordements ou d'incidents
- 5. Effectuer des Campagnes d'inspection des égouts existants et établir divers diagnostics et collectes de données (5 ans)
 - Inspection des conduites par caméra conventionnelle (CCTV)
 - Inspection des conduites par caméra à téléobjectif (TO)
- 6. Analyser et mettre en œuvre recherches et corrections des branchements croisés





FACTEURS DE RISQUES (DOMAINE PRIVÉ)

- 1 Par les gouttières (descentes pluviales) raccordées au drain de fondation
- Par infiltration au travers des fissures du mur de fondation
- 3 Par infiltration de la nappe phréatique par les fissures ou les joints de la dalle
- 4 Par le ruissellement de surface
- 6 Par refoulement (absence ou dysfonctionnement du clapet)
- Par débordement de la fosse de retenue (insuffisance ou mauvais fonctionnement de la pompe)

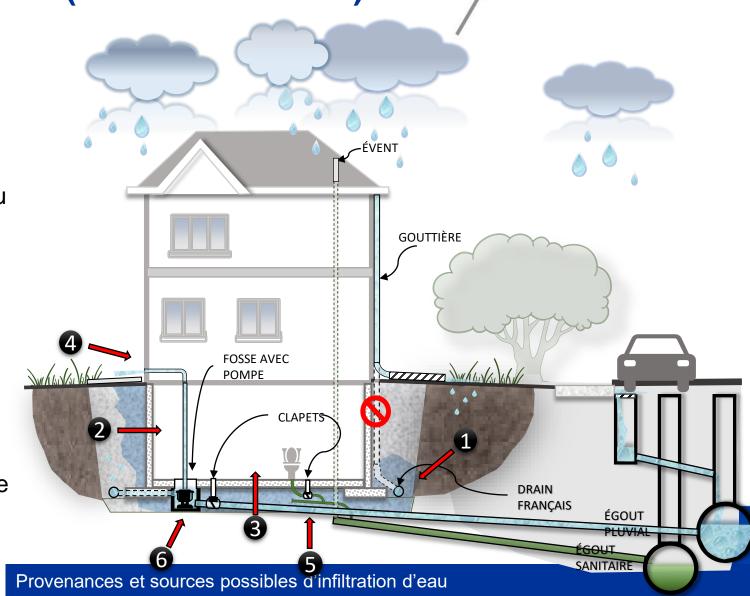


CE QUE LE CITOYEN DOIT FAIRE... Obligations, mesures d'adaptation et bonnes pratiques

OBLIGATIONS RÈGLEMENTAIRES


- Évacuer l'eau des gouttières sur le terrain éloigné des fondations
- Installer une pompe élévatoire (sump pump) de capacité suffisante raccordée conformément au règlement
- Installer des clapets anti-retour et faire inspecter et vérifier la conformité des clapets annuellement

MESURES D'ADAPTATION





 Éloigner le ruissellement des eaux du mur de fondation par le nivellement de surface (recommandation)

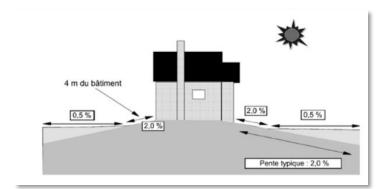




CE QUE LE CITOYEN DOIT FAIRE (SUITE)

OBLIGATIONS RÈGLEMENTAIRES

 Prévoir une surélévation conforme (dos d'âne) pour l'aménagement de l'entrée de garage en contre-pente



MESURES D'ADAPTATION

- Installer des portes de garage étanches (recommandation)
- Convertir les entrées de garage en contre-pente, en entrée au niveau du sol (recommandation)





PISTES D'ADAPTATION Investissement et saine gestion

- Réalité complexe et qui nécessite de grands changements et de grands investissements
- Planification sur plusieurs années (pas de « solutions uniques » qui existent et possibles d'appliquer à court terme)
- La Ville est active, et planifie la gestion de ses réseaux sur trois ans (PTI), en plus d'intervenir régulièrement pour en assurer l'entretien



Programme triennal d'immobilisations (PTI)



PISTES D'ADAPTATION Espaces verts et milieux naturels

- Protection d'un maximum de milieux naturels et humides (Plan de conservation, acquisition, etc.)
- Augmentation de la canopée par de la plantation diversifiée et adaptée à son milieu
- Création de nouveaux parcs, espaces verts, placettes, etc.



Plantation d'arbres sur divers boulevards du territoire




Parc de la Cité et bassin de rétention dans l'arrondissement de Saint-Hubert

AUTRES PISTES D'ADAPTATION Déminéralisation du territoire

- Augmentation des surfaces perméables en verdissant des terrains et stationnements publics ou en réduisant la largeur de rues
- Réduction de la surface pavée de rues par des avancées de trottoirs avec aménagements paysagers de plantes indigènes
- Aménagement de sentiers pédestres et axes cyclables en matériaux perméables
- Verdissement des toits



Plantation d'arbres sur le boul. Churchill dans l'arrondissement de Greenfield Park





AUTRES PISTES D'ADAPTATION Stratégies d'aménagements pour une gestion durable des eaux pluviales

- Espaces multifonctionnels qui combinent différentes fonctions : espace public inondable (watersquare), parc avec rétention, etc.
- Construction de noues végétalisées
- Fosses de captation sous les jeux d'eau



Skateparc et bassin de rétention Parc Pierre-et-Bernard-Lucas



Parc des Semis et bassin de rétention

Le Plan d'intervention de la Ville Diagnostic, collectes de données et prochaines étapes

Par Catherine Fournier, mairesse de Longueuil




PLAN D'INTERVENTION DE LA VILLE

- En plus des interventions quotidiennes et des planifications annuelles, la Ville est à terminer un diagnostic exhaustif de son réseau
- Le Plan comprendra, à terme, une série d'actions et d'interventions planifiées dans le temps (en termes d'années d'intervention et de ressources financières requises):
 - Diagnostic et identification des opportunités d'amélioration du niveau de service
 - Études de mesures d'adaptation applicables à chaque secteur
 - Intégration des solutions progressivement au Plan triennal d'immobilisations de la Ville (PTI) incluant une stratégie de priorisation
 - Bonification de la réglementation municipale
 - o Arrimage des actions de plusieurs autres plans d'action municipale en cours :
 - Plan directeur d'élaboration des parcs du territoire
 - Plan d'adaptation aux changements climatiques (Plan Climat)
 - Plan de conservation des milieux naturels



PLAN D'INTERVENTION DE LA VILLE

- Parmi les grandes villes du Québec à entamer cette vaste démarche
- Doter la Ville d'infrastructures plus résilientes :
 - Agir sur plusieurs fronts
 - Impliquer tous les acteurs dont le gouvernement
 - Déposer une demande (1,7 M\$) : nouveau programme d'aide financière PRAFI
 - Définir des cibles et des priorités
 - Adapter le milieu bâti progressivement
 - Utiliser les redéveloppements comme opportunités
 - Utiliser la réglementation municipale comme solution d'adaptation
- Nous sommes conscients qu'il s'agit d'un long processus et d'une démarche continue, mais le travail est bien amorcé
- Il faut arriver à trouver des solutions collectives
 ensemble vers une ville plus résiliente

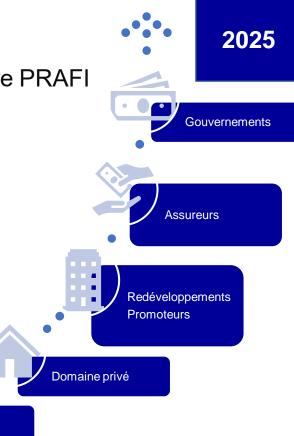

Conclusion Période de questions | Discussions et échanges

Animée par Louis-Pascal Cyr, directeur-conseil à la Direction générale



EN CONCLUSION

- Nous allons recueillir, comptabiliser et analyser tous les échanges discutés ce soir
- La présentation de ce soir est disponible en ligne : longueuil.quebec
- Possible de revisionner la soirée par le biais de la chaîne Youtube de la Ville, aussi accessible en page d'accueil du site Web de la Ville
- En tout temps vous pouvez joindre le Centre de services aux citoyens en composant le 311



Période de questions | Discussions et échanges




Merci de votre présence



ANNEXES




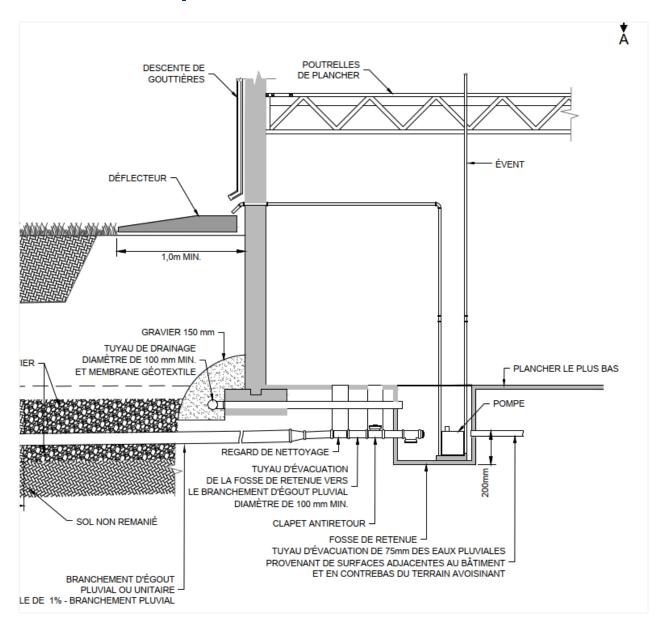


RÈGLEMENT CO-2021-1141 CONCERNANT LES BRANCHEMENTS D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT, LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE PLOMBERIE



Mesure de protection (clapet anti-retour)




Le clapet anti-retour ne doit être ouvert

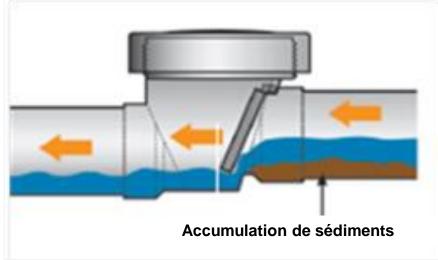

Le clapet anti-retour doit être fermé en tout temps



Gestion des eaux pluviales - Rétention et traitement qualité

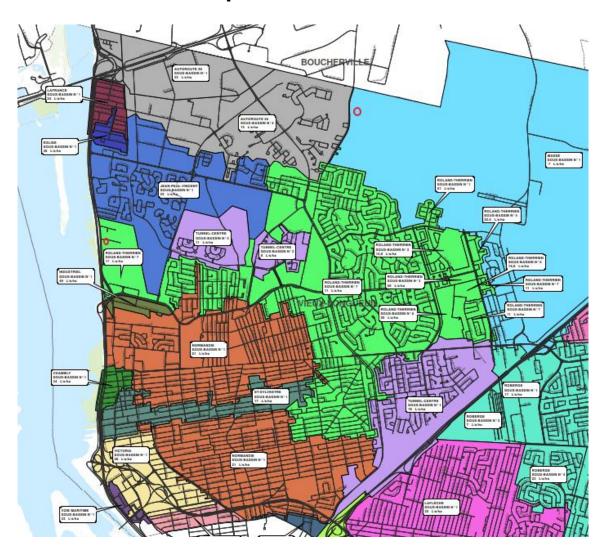

Extrait de l'annexe VIII CO-2021-1141

